


マスタースレーブの
接続、設定が不要!
そのままラックへ!

大容量・軽量・多機能 スイッチング直流安定化電源

2Uサイズ-3kW



3Uサイズ-4.5kW

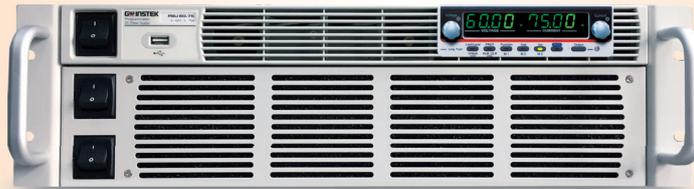

4Uサイズ-6kW



最大電圧
600V

最大電流
800A

最大電力
**6.24
kW**

PSU 3kW/4.5kW/6kW SERIES

大容量スイッチング直流安定化電源



全**30**機種 オープン価格

※価格はお問い合わせ下さい。

PSU-B/C/D シリーズは、定格電圧が 6V~600V の 30 タイプ、最大電圧 600V、最大電流 800A、最大出力 6.24kW の直流安定化電源です。マスタースレーブのケーブル、接続、設定が不要でそのままラックへ装着できます。

AC 入力を選択可能、3kW タイプは単相 2 線 200V、4.5kW,6kW タイプは単相 2 線 200V/ 三相 3 線 200V/ から選択できます。

特長

- 出力電力：3kW ~ 6kW までの 30 タイプ
- 小型・軽量・高効率のスイッチング方式
- 2U ~ 4U サイズ
- マスタースレーブ設定、配線不要
- 19 インチラックマウント対応
- 出力スルーレート可変機能
- CC 優先モード搭載
- LAN、RS-232C/RS-485、USB 標準装備
- 工場出荷時オプションで GP-IB にも対応
- 単相、三相、AC200V 入力

入力


- 3kW モデル 2U サイズ、電圧 6V ~ 600V、電流 5.2A ~ 600A
AC：単相 2 線 200V
- 4.5kW モデル 3U サイズ電圧 6V ~ 600V、電流 7.8A ~ 600A
AC：選択可能
B：単相 2 線 200V
C：三相 3 線 200V
- 6kW モデル 4U サイズ、電圧 6V ~ 600V、電流 10.4A ~ 800A
AC：選択可能
B：単相 2 線 200V
C：三相 3 線 200V

仕様一覧

3kW 2U	PSU 6-400(B)	PSU 12.5-240(B)	PSU 20-152(B)	PSU 40-76(B)	PSU 60-50(B)	PSU 100-30(B)	PSU 150-20(B)	PSU 300-10(B)	PSU 400-7.6(B)	PSU 600-5.2(B)
電圧	6.000 V	12.50 V	20.00 V	40.00 V	60.00 V	100.0 V	150.0 V	300.0 V	400.0 V	600.0 V
電流	400.0 A	240.0 A	152.0 A	76.0 A	50.0 A	30.0 A	20.0 A	10.0 A	7.600 A	5.200 A
電力	2400 W	3000 W	3040 W	3040 W	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W	3040 W	3120 W
4.5kW 3U	PSU 6-600(B)	PSU 12.5-360(B)	PSU 20-228(B)	PSU 40-114(B)	PSU 60-75(B)	PSU 100-45(B)	PSU 150-30(B)	PSU 300-15(B)	PSU 400-11.4(B)	PSU 600-7.8(B)
電圧	6.000 V	12.50 V	20.00 V	40.00 V	60.00 V	100.0 V	150.0 V	300.0 V	400.0 V	600.0 V
電流	600.0 A	360.0 A	228.0 A	114.0 A	75.0 A	45.0 A	30.0 A	15.0 A	11.40 A	7.800 A
電力	3600 W	4500 W	4560 W	4560 W	4500 W	4500 W	4500 W	4500 W	4560 W	4680 W
6kW 4U	PSU 6-800(B)	PSU 12.5-480(B)	PSU 20-304(B)	PSU 40-152(B)	PSU 60-100(B)	PSU 100-60(B)	PSU 150-40(B)	PSU 300-20(B)	PSU 400-15.2(B)	PSU 600-10.4(B)
電圧	6.000 V	12.50 V	20.00 V	40.00 V	60.00 V	100.0 V	150.0 V	300.0 V	400.0 V	600.0 V
電流	800.0 A	480.0 A	304.0 A	152.0 A	100.0 A	60.0 A	40.0 A	20.0 A	15.20 A	10.40 A
電力	4800 W	6000 W	6080 W	6080 W	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	6080 W	6240 W

※ (B) : 単相/2線/入力電圧 AC170 - 265V、(C) : 三相/3線/入力電圧 AC180 - 253V

外形寸法

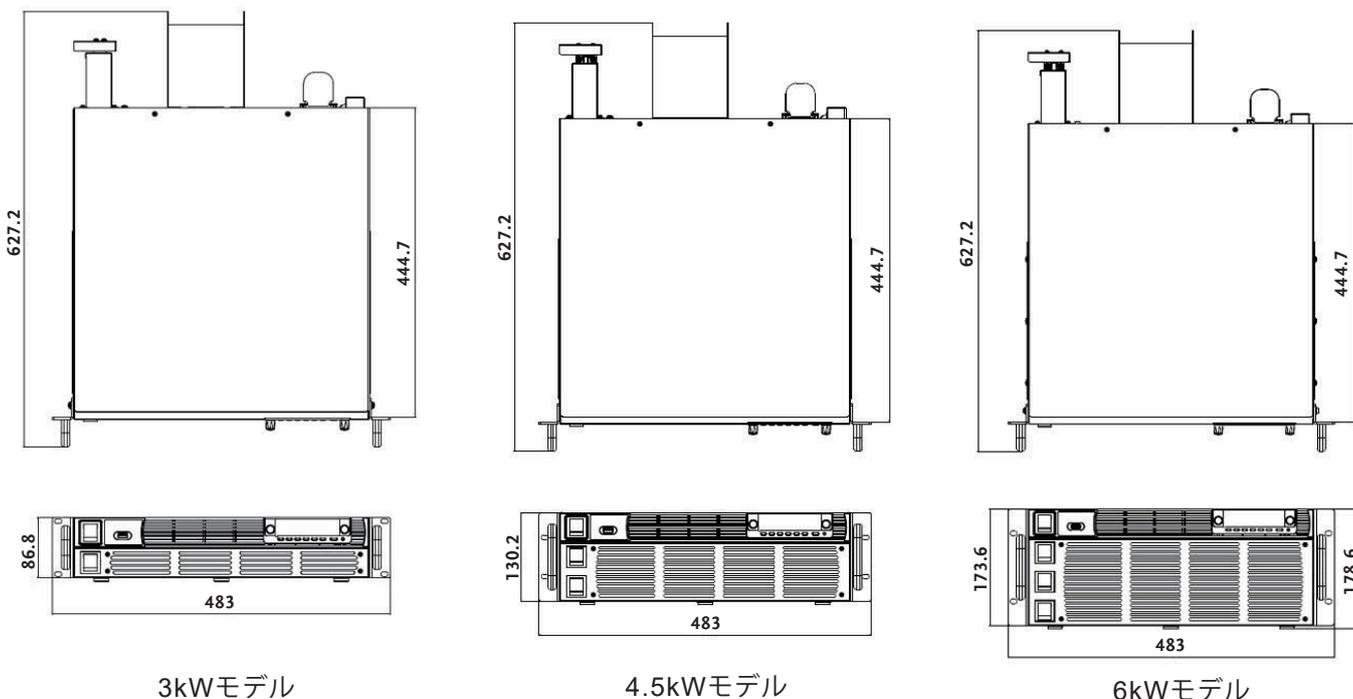

3kWモデル

4.5kWモデル

6kWモデル

[TEXIO HOME PAGE] <http://www.texio.co.jp/>



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湿気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。

●定格、意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。

●お問い合わせは信用ある当店へ

TEXIO
あなたの「ほかりたい」をサポート
Here's Texio!

株式会社 テクシオ・テクノロジー
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
お問い合わせは各営業所へどうぞ。

- 北日本営業所 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町 1-2 TEL.048-780-2757 FAX.048-780-2758
 - 東日本営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 TEL.045-620-2305 FAX.045-534-7181
 - 中日本営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-31-20 TEL.052-753-5853 FAX.052-753-5855
 - 西日本営業所 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 14-19 TEL.072-631-8055 FAX.072-631-8056
- アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ。
●サービスセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 TEL.045-620-2786 FAX.045-534-7183